

Техническое описание

Датчики температуры для промышленного применения типа MBT 3560 со встроенным измерительным преобразователем



Датчик MBT 3560 сочетает в себе технические решения наших стандартных датчиков температуры, схему электрических соединений наших датчиков (преобразователей сигнала) давления типа MBS и новую электронную часть, в результате чего получился новый компактный датчик температуры со встроенным измерительным преобразователем. MBT 3560 предназначен для агрессивной промышленной среды, требующей использования надежного, прочного и высокоточного оборудования. В ассортименте имеется широкий выбор вариантов технологического присоединения и электрического подключения. Возможна поставка датчиков с удлиненной частью длиной 33 мм, обеспечивающей возможность измерения температур до 200 °С без опасности повреждения встроенной электронной части.

Характерные особенности

- Предназначен для агрессивной промышленной среды, требующей использования надежного, прочного и высокоточного оборудования.
- Все металлические детали корпуса выполнены из нержавеющей стали (AISI 316)
- Выходные сигналы: 4 – 20 мА или пропорциональный 10 – 90% от напряжения питания
- Широкий выбор вариантов технологического присоединения и электрического подключения.
- Сверхкомпактная конструкция
- Диапазон температуры измеряемой среды от -50 до 200 °С
- Имеются защитные гильзы для удобства монтажа
- Используется технология измерения Pt 1000

Технические характеристики

Основные характеристики

Технологическое присоединение	См. стр. 3
Диапазоны измерения	Любое сочетание в пределах от -50 до 200 °C
Минимальный диапазон измерения	25 °C
Выходные сигналы	4 – 20 мА или пропорциональный 10 – 90% от напряжения питания
Электрическое подключение	См. стр. 4

Эксплуатационные характеристики

	Ориентировочное время реакции			
	Вода, 0,2 м/с		Воздух, 1 м/с	
Ø8 мм	$t_{0,5}$	$t_{0,9}$	$t_{0,5}$	$t_{0,9}$
	10 с	35 с	95 с	310 с
Погрешность измерения	< ± 0,5% от верхнего предела измерений (типичная) < ± 1,0% от верхнего предела измерений (макс.)			
Макс. допустимое давление на защитную гильзу	100 бар			

Электрические характеристики

	Номинальный выходной сигнал (с защитой от короткого замыкания)	
	4 – 20 мА	пропорциональный 10 – 90% от напряжения питания
Напряжение питания ($U_{пит.}$), с защитой от неправильной полярности	10 – 30 В пост. тока	4,75 – 8 В пост. тока 5 В пост. тока (номинал.)
Потребляемый ток	–	< 4 мА при напряжении 5 В пост. тока
Сопротивление изоляции	> 100 МОм при напряжении 100 В пост. тока	> 100 МОм при напряжении 100 В пост. тока
Влияние напряжения питания на погрешность измерения	< ± 0,05% от верхнего предела измерений на 10 В	–
Макс. допустимый ток	30 мА	–
Выходное полное сопротивление	–	< 25 Ом
Сопротивление нагрузки (R_H)	$R_H < (U_{пит.} - 10) / (0,02 \text{ A})$ Ом	$R_H > 5$ кОм при напряжении 5 В пост. тока

Условия эксплуатации

Диапазон температур рабочей среды (макс. 120 °C для исполнения без удлиненной части)	-50 – 200 °C	
Диапазон допустимых температур для блока электроники ¹⁾	-40 – 85 °C	
Диапазон допустимых температур при транспортировке	-50 – 85 °C	
ЭМС (излучение)	EN 61000-6-3	
ЭМС (защита от электромагнитных излучений)	EN 61000-6-2	
Вибростойкость	Синусоидальная 15,9 мм-pp, 5 Гц – 25 Гц	–
	4 г, 25 Гц – 2 кГц	IEC 60068-2-6
	Случайная 7,5 г _{среднекв.} , 5 Гц – 1 кГц	IEC 600868-2-34, IEC 60068-2-36
Ударостойкость	Удар 500 г в течение 1 мс	IEC 60068-2-27
	Свободное падение	IEC 60068-2-32
Класс защиты корпуса (в зависимости от типа электрического подключения)	См. стр. 4	

¹⁾ Температура блока электроники зависит от температуры рабочей среды, длины элемента удлинения, температуры окружающей среды и скорости воздушного потока.

Механические характеристики

Материалы	Детали, контактирующие с измеряемой средой Корпус	Нерж. сталь 1.4571 (AISI 316 Ti) Нерж. сталь 1.4404 (AISI 316 L)
Чувствительный элемент	несменный	
Масса нетто (в зависимости от конструкции)	0,1 – 0,15 кг	

Коды для заказа

Тип		Датчик	
MBT 3560			
Диапазон измерения			Диапазон настройки измерительного преобразователя
-50 – 200 °C	0	1 1 0	0 – 100 °C
		1 1 5	0 – 150 °C
Выходной сигнал		1 2 0	0 – 200 °C
4 – 20 мА	0	4 1 5	-50 – 150 °C
Пропорциональный...10 – 90%	1	4 2 0	-50 – 200 °C
		9 9 9	Прочие
Защитная гильза, нерж. сталь 1.4571 (AISI 316 TI)			Технологическое присоединение
Кислотостойкая сталь, ø8 мм (-50 – 200 °C)	0		G 1/4 A
			G 3/8 A
Длина удлинительной части			G 1/2 A
Отсутствует	0		1/2 – 14 NPT
33 мм	1		Прочие
Длина погружной части			Электрическое подключение
0050 мм	0050	1	Разъем EN 175301-803, резьба 9
80 мм	0080	4	Разъем AMP Econoseal, серия J, вилка (ответная часть не включена)
100 мм	0100	5	Экранированный кабель, 2 м
120 мм	0120	6	Разъем IEC 947-5-2, M12 × 1, вилка (ответная часть не включена)
150 мм	0150	A	Разделанные кабельные выводы
200 мм	0200	9	Проволочный вывод
250 мм	0250		

Предпочтительные варианты

Допускается нестандартная комплектация датчиков. В этом случае, однако, могут вступать в силу требования в отношении минимального заказываемого количества датчиков. Для получения более подробной информации просим обращаться к местному дилеру компании Danfoss.

Электрическое подключение

Разъем EN 175301-803	Разъем AMP Ecosense, серия J (вилка)	Разъем IEC 947-5-2 M12 x 1	Проволочные выводы	Экранированный кабель, 2 м

Класс защиты корпуса				
IP65	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67



Материалы				
Стеклонаполненный полиамид, ПА 6.6	Стеклонаполненный полиамид, ПА 6.6	Стеклонаполненный полиамид, ПА 6.6	Стеклонаполненный полиамид, ПА 6.6	ПУ

Подключение датчика с выходным сигналом 4 – 20 мА (2-проводное)				
Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: не задействован Заземление: не подсоединяется к корпусу MBT	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: не задействован	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: не задействован Контакт 3: не задействован Контакт 4: питание «-»	Красный: питание «+» Черный: питание «-»	Красный: питание «+» Белый: питание «-» Красный/белый: не задействованы Экран: не подсоединяется к корпусу MBT

Подключение датчика с пропорциональным выходом 10 – 90% (3-проводное)				
Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: выход Заземление: не подсоединяется к корпусу MBT	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: выход	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: не задействован Контакт 3: выход Контакт 4: питание «-»	Красный: питание «+» Черный: питание «-» Синий: выход	Красный: питание «+» Белый: питание «-» Красный/черный: выход Экран: не подключается к корпусу MBT

Размеры

Проволочные выводы	Разъем AMP Ecosense, серия J (вилка)	Разъем IEC 947-5-2 M12 x 1, 4-контактный	Разъем EN 175301-803, Pg 9	Экранированный кабель, 2 м

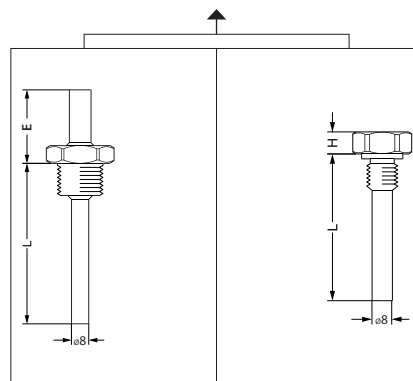

E = Длина удлинительной части = 33мм
L = длина погружной части
H = 9 мм